

# ***EURO230M2***

**Elektronikus motorvezérlés kétszárnyas kapukhoz (230VAC)**

## TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV



CE




**FIGYELEM!!!** Telepítés előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet. Ez a csomag egyik eleme. A VDS elutasít minden felelősséget, amennyiben a felhasználás országára vonatkozó szabványokat nem tartják be.




# Telepítési kézikönyv

(EURO 230 M2)

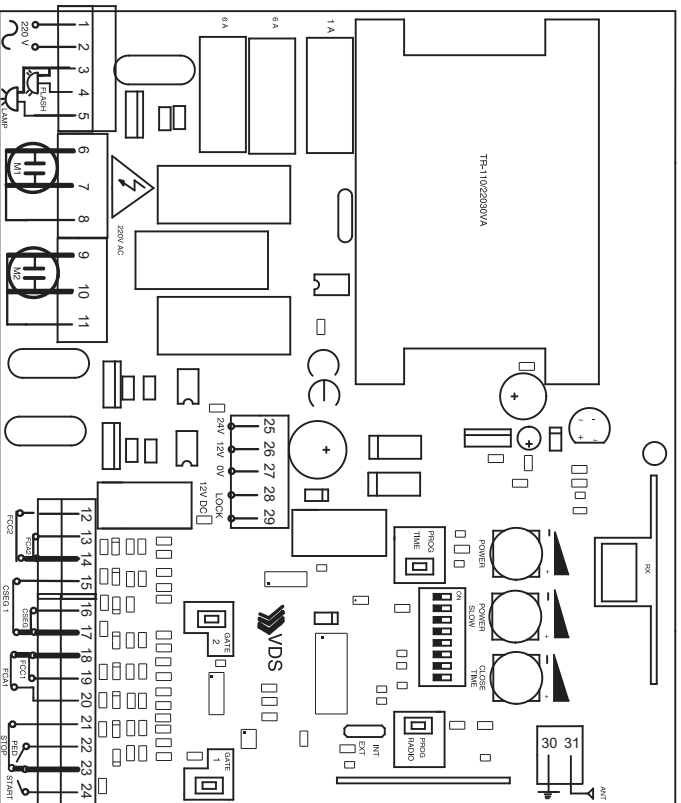


## VEZÉRLŐ PANEL ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSA


### TÁPFESZÜLTSGÉ CSATLAKOZÁS




#### 1. MOTOR



#### 2. MOTOR



### NYOMÓGOMBOK CSATLAKOZÓI



### SZABÁLYZÓK

#### AUTOMATIKUS ZÁRÁSI IDŐ (KÉK)



Azt a várakozási időt szabályozza ami után a kapu automatikusan becsukódik. Tekerje BALRA a csökkentéshez és JOBBRA a növeléshez.  
Minimum - 3 mp.  
Maximum - 120 mp.

#### NYOMATÉK (PIROS)



DIP 8 KI - Motor nyomaték szabályzás  
DIP 8 BE - 1. motor nyomaték kapcsoló tiltási idő  
Tekerje BALRA a csökkentéshez és tekerje JOBBRA a növeléshez.

#### LASSÍTÁS (ZÖLD)



DIP 8 KI és 7 BE - Lágy motor leállítás szabályzás  
DIP 8 BE - 2. motor nyomaték kapcsoló tiltási idő  
Tekerje BALRA a csökkentéshez és tekerje JOBBRA a növeléshez.

### JUMPER BEÁLLÍTÁSA

#### Külső / belső rádió



Alsó helyzetben - Külső

Felső helyzetben - Belső

## TECHNIKAI JELLEMZŐK

Tápfeszültség	230VAC +/- 10%
Motor teljesítmény	1000W
Segéd tápfeszültség kimenet	12VAC/24VAC 250mA
Automatikus zárási idő	5 mp - 2 perc Maximum 2 perc
Működési idő	72.000 billió kód / 4000 bűnárís
Kód kombinációk	254
Távírányítók száma	Automatikus
Távírányító feltartás	Adóban tartóva
Funkció kiválasztás	3 perc
Garázs világítási idő	230VAC / 10A
Garázs világítás terhelhetősége	433,92 Mhz (868 Mhz - opcionális)
Frekvencia	ETS 300-220/ETS 300-663-nek megfelelő
Szabvány	Jobb, mint -100dBm
Erzékenység	Maximum 60m
Harcátvolság	Beeplétt
Antenna	Működési hőmérséklet
Működési hőmérséklet	-20°C - +70°C


## FIGYELEM!!

SZERELJEN FEL JÓL HOZZÁFÉRHETŐ HELYRE EGY KÜLÖNÁLLÓ FŐKAPCSOLÓT, MELYHEZ A RENDSZERT CSATLAKOJTATJA.


TELEPÍTÉS ELŐTT GYŐZÖDJÖN MEG RÓLA, HOGY A TÁPFESZÜLTSGÉ KI VAN KAPCSOLVA.

## CSATLAKOZÓK LEÍRÁSA


### KIEGÉSZÍTŐ SEGÉD TÁPEGYSÉG




### GARÁZS VILÁGÍTÁS




### VÉGÁLLÁS KAPCSOLÓK




### BIZTONSÁGI BEMENETEK



### ELEKTROMOS ZÁR



### ANTENNA



**UNI**  
**EN**

Hívfá f. Ylp. i. lba YbbrñVvb Únc. ÚhgnU Ya WFFñVdñZV'i. U. Ura UglU.  
j fgnVmmññ. fñf. Y fgnV fga YI ZVYbV. Úh UNI EN 12453, EN 12445 gñUW zbñe. bU."

**CE**

5 79 'r" j Un" ggn\Ubl chUn Yi fdeUj XñV. H z. U" 977 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

5n UKUrc. fgu. fdy. VQU. jfzbnai i HUñE."  
5 j 8G: ZbñññU U'cl. cñZ Vcl. mñZfa I. cñZ'Y. nññg: fññgñf g bñf. " j zñcññggcb. Uññfa f. Y. 'r" Ya n. jñ"

The logo for Delton, featuring the word "Delton" in a stylized, cursive font with a decorative flourish underneath.

**1141 Budapest, Fogarasi út 77.**

**1095 Budapest, Mester u. 34.**

Tel.: \*220-7940, 220-8881, 220-7959, Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-7814, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

**[www.kaputnyitunk.hu](http://www.kaputnyitunk.hu)**